

J1	BPE 5: Grundlagen der Programmierung Informationsmaterial	Informatik
----	---	------------

L2_2.2 Ausgabe von Daten mit alert


Eine zweite Möglichkeit ist die Ausgabe mit Hilfe der Funktion `alert()`. Diese gibt Daten in einem Dialogfenster aus.

Beispiel:

Struktogramm:

```
Ausgabe:"JavaScript ist in
ihrem Browser aktiviert."
```

Ausgabe:

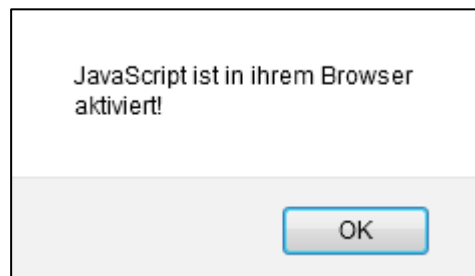

Programmcode

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title> Ausgabe mit alert( ) </title>
    <script>
      alert("JavaScript ist in ihrem Browser \n" + "aktiviert!");
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

Datei: Beispiele_HTML/L2_2_2_beispiel_alert.html

Die Funktion `alert()` öffnet ein **Dialogfenster** mit einer Meldung für den Benutzer. Zeilenumbrüche erreicht man mit `\n` (Backslash und n), wobei das n für new line steht. Mit dem Operator `+` kann man mehrere Strings miteinander verbinden.